Prescriptions pour diabétiques

Formes « Naturform »

2475 / ●

2475 / ●

4275 / ●

4275 / ●

Modèle	Largeur	Courbure (hauteur de talon)	Pointures livrables ex-entrepôt
2475	10	1,5	32–48
4275	10	1,5	32–48

Formes pour Messieurs

1124 /▲

4224 /▲

4224 /▲

Modèle	Largeur	Courbure (hauteur de talon)	Pointures livrables ex-entrepôt
1124	8 + 10 + 12 + 14	1,5	32–48
4224	12	1,5	32–48

Formes pour dames

1112 /▲

1114 /▲

Modèle	Largeur	Courbure (hauteur de talon)	Pointures livrables ex-entrepôt
1112	6 + 8 + 10 + 12	2,5	32–46
1114	8 + 10 + 12	3,0	32–46

ISKA-FLOR

Matières à empeignes et doublures

Certains cas orthopédiques rendent nécessaires l'utilisation de matières d'empeignes et doublures spéciales.
En raison de sa multitude d'avantages, **ISKA-FLOR** est un auxiliaire idéal comme matière de tiges au sens large.

- **Agréable à la peau**
- **Lavable (fibres de polyester!)**
- **Grand teint**
- **Bon effet de capitonnage**

Idéal comme chaussure de maison, chaussure d'hôpital et de prescription pour diabétiques.
Bicolore et utilisable des deux faces, donc : 3 sortes, 6 couleurs ! Avec rembourrage en moltoprène intercalé.

ISKA-FLOR

CE Contrôlé quant à la présence de substances nocives selon le catalogue des critères de contrôle SG

Couleur	rouge/marron	**Art. no. 5070.00**
Couleur	bleu/gris	**Art. no. 5070.10**
Couleur	noir/beige	**Art. no. 5070.20**
Dimensions de panneau		1,5 m²

Bandes à bordures

Art. no. 5701.00

Art. no. 5701.10

Art. no. 5701.20

Art. no. 5701.30

ISKA-FLOR HT

Pour que les pieds aient également de quoi se réjouir...

La vie intérieure joue un rôle essentiel plus spécialement dans le domaine des chaussures orthopédiques et des prothèses. Le contact permanent avec la peau rend des matières agréables à la peau nécessaires pour favoriser l'effet traitant. Hormis les cuirs intérieurs à tannage spécial que vous connaissez, la ligne ISKA-FLOR propose un large spectre de possibilités textiles : p. ex. **ISKA-FLOR HT**.
ISKA-FLOR HT existe en deux couleurs séduisantes et est doublé de moltoprène de haute qualité.
ISKA-FLOR HT assure un environnement sympathique aux pieds et est assorti aux couleurs des matières d'empeignes de clair à foncé.

ISKA-FLOR HT

CE Contrôlé quant à la présence de substances nocives selon le catalogue des critères de contrôle SG

Couleur	anthracite	**Art. no. 5080.00**
Couleur	ivoire	**Art. no. 5080.00**
Dimensions de panneau		1,5 m²

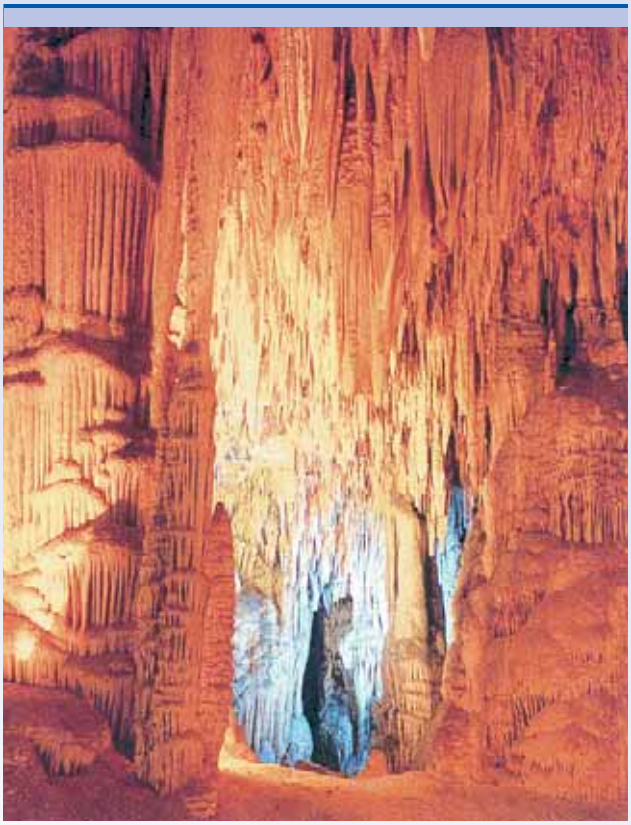

…à croissance naturelle

THESSA & THESSA NUBUK

Consiste en des peaux provenant de veaux du Sud de l'Allemagne rigoureusement sélectionnées et est utilisable de manière universelle grâce à sa surface pratique de 1,2 m2 et son épaisseur comprise entre 1,1 et 1,2 mm.
La particularité : tannage en fosse avec des agents de tannage purement végétaux. La fibre est particulièrement ménagée, ce qui garantit un toucher aussi souple et doux qu'une pêche. Un climat de bien-être appréciable tant en été qu'en hiver est obtenu grâce à l'absorption et à la dissipation élevées de l'humidité.

Modèle 1147 A
SALIERA
Dessus :
THESSA
Couleurs : 661, taupe

Modèle 1181
AMPIO
Dessus :
THESSA NUBUK
Couleurs : noir (625), 606

Modèle 1242
SASSO
Dessus :
THESSA
Couleurs : noir (625), 606

THESSA-NUBUK (surface comparable à du velours, poncée)

CE Contrôlé quant à la présence de substances nocives selon le catalogue des critères de contrôle SG

Couleurs 606, 625 (noir)

Art. No. 0496.10

THESSA

CE Contrôlé quant à la présence de substances nocives selon le catalogue des critères de contrôle SG

Couleurs 606, 609, 612, 625 (noir), 661, cognac, rouille, taupe

Art. No. 0496.20

MATTÉ

Nappa d'agneau particulièrement souple, au soyeux mat.
En raison de sa consistance très souple, **particulièrement approprié aux diabétiques**.
Bien sûr aussi pour tous ceux qui associent le désir d'une chaussure confortable au sens de l'esthétique et au caractère d'un cuir noble.

Modèle 1198
CLIVIO
Dessus :
MATTÉ
Couleur : noir (625)

CE Contrôlé quant à la présence de substances nocives selon le catalogue des critères de contrôle SG

Couleurs 609, 625 (noir), 603	
	Art. no. 0437.00

VELLON / VELLORA

Matière thermoplastique de rembourrage et de non-tissé fourrée pour une utilisation comme matière de dessus pour accessoires orthopédiques ou comme couverture de voûte plantaire pour les semelles.

- **Mise en forme thermoplastique à 180° C**
- **Forme stable**
- **Spécifiquement très légère**
- **Facile à couper, à poncer et à parer**
- **Agréable à la peau**

VELLON, compatible avec la peau

CE Contrôlé quant à la présence de substances nocives selon le catalogue des critères de contrôle SG

blanc, panneau env. 1,5 mm	**Art. no. 5105.15**
blanc, panneau env. 3,0 mm	**Art. no. 5105.03**
blanc, panneau env. 6,0 mm	**Art. no. 5105.05**
Dimensions de panneau	ca. 1,5 m^2

VELLORA, compatible avec la peau

CE Contrôlé quant à la présence de substances nocives selon le catalogue des critères de contrôle SG

noir	**Art. no. 5108.31**
bleu	**Art. no. 5108.32**
gris	**Art. no. 5108.33**
bordeaux	**Art. no. 5108.34**
vert sapin	**Art. no. 5108.36**
Dimensions de panneau : env. 1,0 m^2, épaisseur env. 4 mm	

Laya-Latex

Matière de rembourrage LAYA-Latex au choix avec ou sans couchage lin. Egalement perforée pour plus « d'air frais ».

LAYA Latex, matière de rembourrage

CE Contrôlé quant à la présence de substances nocives selon le catalogue des critères de contrôle SG

Avec lin, épaisseurs : 4, 6 mm	**Art. no. 3030…**
Sans lin, épaisseurs : 4, 6, 10 mm	**Art. no. 3035…**
Perforée avec lin, épaisseur : 4 mm	**Art. no. 3036…**

Silvex caoutchouc mousse

SILVEX –la matière de rembourrage éprouvée à des milliers de reprises.

- **Avec une capacité de rappel énorme.**
- **Aucune fatigue, même lors d'une charge intense et continue.**
- **Très bonne aptitude au ponçage.**
- **L'épaisseur est adaptée à chaque situation : SILVEX peut être obtenue dans les épaisseurs 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm.**

Silvex

CE Contrôlé quant à la présence de substances nocives selon le catalogue des critères de contrôle SG

Epaisseurs : 2, 3, 4, 5, 6, 8, et 10 mm	**Art. no. 3021…**

Remarque : Les deux derniers chiffres de l'art. no. correspondent à l'épaisseur respective.
Exemple : L'épaisseur 4 mm correspond au chiffre .04

AXIS

Peau de cerf purement naturelle et tannée sans substances chargées de métaux lourds.
En raison de sa souplesse exceptionnelle et de son tannage sans métaux lourds, AXIS convient plus particulièrement comme cuir intérieur pour les chaussures des personnes souffrant d'allergies et de diabète.

- **Très absorbant**
- **Particulièrement souple**
- **Lavable**
- **Comme doublure de chaussures mais aussi comme cuir de voûte plantaire ou rembourrage de l'avant-pied en cas d'amputations**

CE Contrôlé quant à la présence de substances nocives selon le catalogue des critères de contrôle SG

Dimensions de peau	Env. 12 – 14 qfs
Epaisseur	Env. 0,9 – 1,2 mm
	Art. no. 0322.00

Swebb-Skin

Ce cuir spécial antimicotique et qui résiste à la transpiration protège de manière absolument fiable la zone intérieure de la chaussure contre les agressions permanentes de la transpiration du pied qui attaque tout. Le cuir est approprié à la réalisation de pattes de capitonnage, de capitonnages de moignons, de revêtements de semelles et de voûtes plantaires, de capitonnages d'éléments supports et de capitonnage de la chaussure intérieure.

- **Résiste à la sueur**
- **Antimicotique**
- **A propriété respiratoire**
- **Lavable à l'eau savonneuse**

CE Contrôlé quant à la présence de substances nocives selon le catalogue des critères de contrôle SG

Couleur	Nature
Dimensions de peau	Env. 2 m²
Epaisseur	Env. 1 mm
	Art. no. 0340.00

PUNCH

PUNCH est un cuir intérieur et de voûte plantaire étudié pour répondre aux exigences les plus poussées et offrant une multitude d'avantages.

- **A pouvoir d'absorption plus élevé de la transpiration par comparaison à d'autres cuirs intérieurs**
- **Antimicotique**
- **Antibactériel**
- **Contre les odeurs de transpiration et les maladies dues à des champignons**
- **A propriété respiratoire**
- **Idéal pour les diabétiques (même pour les patients souffrant d'Ulcus) puisque la chaussure conserve sa souplesse et sa forme**

CE Contrôlé quant à la présence de substances nocives selon le catalogue des critères de contrôle SG

Dimensions de peau	Env. 2 m²
Epaisseur	Env. 1,0 mm et 1,5 mm
Non perforé	**Art. no. 0328.10**
1,0 mm, perforation "raster"	**Art. no. 0328.00**
1,5 mm, perforation "raster"	**Art. no. 0328.01**
1,0 mm, perforation "fleur"	**Art. no. 0328.05**

PUNCHETTA

Un cuir intérieur pour de nombreuses utilisations. PUNCHETTA est extrêmement souple au toucher et d'aspect et offre simultanément de bonnes propriétés de résistance. En raison de son tannage spécial et de son apprêt SANITIZED, PUNCHETTA résiste d'autre part parfaitement bien à la transpiration.

- **Antibactériel**
- **Contre les odeurs de transpiration et les maladies dues aux champignons**
- **A propriétés respiratoires**
- **PUNCHETTA correspond aussi aux normes DIN pour les chaussures de sécurité**

Vous trouverez plus d'informations sur PUNCH et PUNCHETTA à la page B 2.

CE Contrôlé quant à la présence de substances nocives selon le catalogue des critères de contrôle SG

Couleur	Nature
Dimensions de peau	Env. 2 m²
Epaisseur	Env. 1 mm
Non perforé	**Art. no. 0328.50**
Perforation "raster"	**Art. no. 0328.52**

PRYX®

La matière pour voûte plantaire et rembourrage pour semelles et voûtes plantaires, rembourrages au sens large du terme et comme matière pour dessus de chaussures de bain, d'hôpitaux et de thérapie. Une utilisation de longue date et avec succès dans le monde entier dans les ateliers orthopédiques, dans les cliniques, dans le domaine de la réhabilitation et du sport, dans le domaine de la thérapie et de la prophylaxie fonde la réputation internationale de PRYX®.

- **Mise en forme thermoplastique à 90° C**
- **Agréable à la peau**
- **Aptitude à l'emboutissage profond élevée**

C'est pour symboliser un contrôle de qualité constant de haut niveau du point de vue de l'innocuité pour la santé et des propriétés physiques que PRYX a été certifié et s'est vu attribuer le label SG par les instituts de contrôle et de recherche renommés PFI à Pirmasens – le label de qualité le plus poussé!

D 10

PRYX® (structure)

Epaisseur mm	6	8	
lava	■	■	Art. no. 4205…
blanc	■	■	Art. no. 4205…
corcy	■	■	Art. no. 4205…
bleu	■		Art. no. 4205…
vert	■		Art. no. 4205…
lavendel	■		Art. no. 4205…
Dimensions de panneau			150 x 80 cm

PRYX®

Epaisseur mm	3	4	6	8	10	14	20	
lava		■	■	■	■	■	■	Art. no. 4050…
blanc	■	■	■	■	■	■	■	Art. no. 4051…
corcy	■	■	■	■	■	■	■	Art. no. 4050…
bleu		■	■		■	■		Art. no. 4051…
vert		■	■		■	■		Art. no. 4051…
lavendel	■		■		■	■		Art. no. 4055…
Dimensions de panneau								50 x 80 cm

PRYX® Découpes de chaussures de bain et de thérapie 6 mm

Dimensions de panneau	40 x 45 cm	60 x 45 cm
lava	Art. no. 3159.06	Art. no. 3159.66
blanc	Art. no. 3159.06	Art. no. 3159.66
corcy	Art. no. 3159.06	Art. no. 3159.66
bleu	Art. no. 3159.06	Art. no. 3159.66
vert	Art. no. 3159.06	Art. no. 3159.66
lavendel	Art. no. 3159.06	Art. no. 3159.66

CE Contrôlé quant à la présence de substances nocives selon le catalogue des critères de contrôle SG

PRYX® 18 et PRYX® 25

Avec la même composition chimique que la matière PRYX® classique dans les duretés Shore 18 et 25.
Sur mesure pour une utilisation dans les prescriptions pour diabétiques, pour les voûtes plantaires, les semelles et les rembourrages au sens large du terme.

Remarque : Les deux derniers chiffres de l'art. no. pour **PRYX® (structure)**, **PRYX® 18** et **PRYX® 25** se réfèrent à l'épaisseur respective.
Exemple : L'épaisseur 6 mm correspond aux chiffres .06

PRYX® 18

CE Contrôlé quant à la présence de substances nocives selon le catalogue des critères de contrôle SG

Epaisseur mm	3	6	10	
blanc	■	■	■	Art. no. 4256…
corcy	■	■	■	Art. no. 4255…
Dimensions de panneau				50 x 80 cm

PRYX® 25

CE Contrôlé quant à la présence de substances nocives selon le catalogue des critères de contrôle SG

Epaisseur mm	6	10	
blanc	■	■	Art. no. 4258…
corcy	■	■	Art. no. 4257…
Dimensions de panneau			50 x 80 cm

TEPP 2

TEPP 2 est un produit spécial aux nombreuses applications dans le secteur orthopédique.
TEPP 2 est un non-tissé de matière plastique à la pointe du progrès. Il offre une multitude de possibilités de mieux résoudre de manière plus fiable et plus rapide vos tâches techniques
orthopédiques.
TEPP 2 signifie au plein sens du terme « avoir de l'emprise sur l'avenir ».
Car TEPP 2 est garante d'une stabilisation flexible des accessoires orthopédiques au sens large (y compris les bouts durs ultra-flexibles).

- **Mise en forme thermoplastique à env. 160° C**
- **Forme résistante**
- **Résiste à la transpiration et à la chaleur**
- **Lavable**
- **Perméable et absorbant la vapeur d'eau**

TEPP 2 perforé (sans colle)

Epaisseur 1,0 mm	**Art. no. 3211.40**
Epaisseur 1,7 mm	**Art. no. 3211.60**
Dimensions de panneau	Env. 1,5 m²

TEPP 2 perforé (revêtu unilatéralement d'une colle de fusion chaude)

Epaisseur 1,0 mm	**Art. no. 3211.41**
Epaisseur 1,7 mm	**Art. no. 3211.61**
Dimensions de panneau	Env. 1,5 m²

TEPP 2 non perforé (sans colle)

Epaisseur 0,6 mm	**Art. no. 3211.55**
Epaisseur 1,0 mm	**Art. no. 3211.45**
Epaisseur 1,7 mm	**Art. no. 3211.65**
Dimensions de panneau	Env. 1,5 m²

TEPP 2 non perforé (revêtu unilatéralement d'une colle de fusion chaude)

Epaisseur 0,6 mm	**Art. no. 3211.56**
Epaisseur 1,0 mm	**Art. no. 3211.46**
Epaisseur 1,7 mm	**Art. no. 3211.66**
Dimensions de panneau	Env. 1,5 m²

CE Contrôlé quant à la présence de substances nocives selon le catalogue des critères de contrôle SG

Compensations liquide entre contre fort et baut...

...autrement dit „bouts liquides". A appliquer tout simplement. Reste élastique ! Monter sur la forme – c'est tout.

Compensations liquide entre contre fort et baut

CE Contrôlé quant à la présence de substances nocives selon le catalogue des critères de contrôle SG

Flacon de 0,5 l	**Art. no. 3204.01**
Bidon de 5 l	**Art. no. 3204.05**

topper®
SENSOR-PAD

TOPPER®

Le système de mesure mobile à signalisation de points de pression réglable

TOPPER® est un système de mesure de pression mobile qui permet de contrôler en **continu** la pression et la sollicitation continue ainsi que le déroulement des mouvements. **TOPPER®** peut être utilisé pour toutes les maladies qui exigent une minimisation de la sollicitation de l'appareil mobile.

Le coussin capteur **TOPPER®** se compose d'un capteur d'enregistrement de la pression et d'une unité d'évaluation qui peut être fixée au choix au mollet ou à la ceinture. Cette unité d'évaluation signale par un signal acoustique ou vibrant quand un seuil de pression défini au préalable ou un seuil de sollicitation continu a été dépassé.

Dans sa version la plus récente, l'unité d'évaluation peut être raccordée par un câble à l'interface sérielle d'un ordinateur pour pouvoir effectuer une configuration des limites de charges respectives et une lecture des données enregistrées (nombre de charges et fonction compteur de pas) sur l'ordinateur. Un pèse-personne analogique simple reste cependant nécessaire pour déterminer les limites respectives.

La surveillance continue et les signaux communiqués permettent aussi au patient de reconnaître les erreurs de mouvement ainsi que des charges erronées et de **les corriger immédiatement.** Le but de la thérapie est plus rapidement atteint grâce à l'effet autodidacte obtenu.

Utilisé pour éviter des charges erronées et leurs conséquences, le coussin capteur **TOPPER®** est également indiqué pour retrouver une mobilité perdue ou pour parvenir à une mobilité non encore atteinte. **Cet appareil est donc d'un précieux secours pour la fourniture orthopédique.**

Commande simple

1. Relier le câble du capteur par la fiche à l'unité centrale.
2. Fixer le capteur à l'endroit correspondant du corps.
3. Exercer la pression souhaitée sur le capteur (p. ex. par sollicitation sur un pèse-personne), appuyer sur la touche de l'unité centrale pendant env. 2 secondes jusqu'à ce que les diodes lumineuses confirment l'opération en clignotant.
4. Le seuil de pression est maintenant réglé et reste enregistré jusqu'à ce que le point 3 soit à nouveau effectué.
5. L'unité centrale peut être fixée par une bande agrippante (faisant partie de la livraison) sur la cheville, au mollet ou à la ceinture. Des câbles de différentes longueurs sont disponibles à cette fin.
6. Un signal opto-acoustique et/ou sensorique est généré lorsque la valeur définie est dépassée.

Coussin capteur TOPPER®, type C

Domaines d'applications :

Contrôle de la charge partielle post-opératoire

Prothèse
- Exclusion d'un comportement d'évitement lors d'une nouvelle adaptation
- Garantie d'une sollicitation équilibrée des deux côtés

Contrôle de la marche
- après une attaque cérébrale
- en cas de mauvaise vue
- en cas de paralysie spastique, pied équin

Diabète
- Exclusion de surcharges à la suite d'un manque de sensorique
- Objectivation de la sensation individuelle de la douleur

Réhabilitation
- Entraînement pour la formation des muscles

- **Unité centrale avec électronique pour le fonctionnement d'un capteur**
- **Logiciel de configuration TOPPER®, conditions de système : Win 95, 98, 2000, ME, XP, câble sériel**
- **1 capteur sous enveloppe en matière plastique avec câble méplat de 30 cm et connexion**
- **2 câbles avec connexion pour unité centrale en longueur de 30 et 120 cm**
- **Pile**
- **Clip et boucle pour la fixation à la jambe et à la ceinture**
- **Signalisation: acoustique, optique (LED) et vibration; acoustique et vibration à possibilité de commutation / décommutation**
- **Mode d'emploi**

TOPPER®

Coussin capteur TOPPER®, type C	**Art. no. 8125.05**
Capteur de pression pour coussin capteu TOPPER®, type C	**Art. no. 8125.07**

SPACY

Tricotage tridimensionnel innovant à propriétés de capitonnage et de port exceptionnelles!
Une structure spéciale qui fait preuve d'une résistance élevée à la pression se trouve entre deux surfaces extérieures textiles. Des millions de fibres artificielles entremêlées confèrent à SPACY une énorme force ressort et une très grande stabilité.
Idéal pour la fourniture des diabétiques mais aussi partout là où le confort de port d'auxiliaires orthopédiques doit être amélioré!

- **Effet de rembourrage sans phénomènes de fatigue**
- **SPACY compense la température et isole grâce à une circulation d'air constante (microclimat)**
- **Activité respiratoire maximale (même sous pression!) et donc moins de transpiration**
- **Aucun contact direct avec d'autres matières de rembourrage ou de tricotage non respiratoires; aucune accumulation de liquide corporel**
- **SPACY peut être lavé et est en plus antimicrobiel**

SPACY convient non seulement comme matière de revêtement et de rembourrage pour voûtes plantaires (aération supplémentaire du pied par « effet de pompage » au déroulement!) ...

... mais contribue aussi à améliorer le confort de port des accessoires orthopédiques (p. ex. glissières de nuit).

SPACY

CE Contrôlé quant à la présence de substances nocives selon le catalogue des critères de contrôle SG

Largeur 1,40 m	**Art. no. 5040.00**

avec une part argent de 20 %

AGITEX – Structure textile revêtue d'argent pour une fourniture de chaussures et de semelles innovante!

Les fournitures orthopédiques et les semelles sont soumises à une sollicitation énorme. Le manque de temps de repos ou le manque de possibilités de désinfection aboutit à la formation d'une quantité extrêmement élevée de bactéries et de champignons. Les chaussures sur mesure et orthopédiques et semelles apprêtées avec AGITEX assurent une **destruction fiable des germes** et un climat antiseptique durable sans « massue chimique » - un aspect particulièrement important pour les diabétiques!

Le Diabetes mellitus est considéré comme l'un des principaux facteurs de prédisposition à des infections par staphylocoque. Ces derniers provoquent de graves infections de la peau et des blessures sur les fissures ou blessures et freinent la guérison.
L'apprêt antibactériel de la vie intérieure de la chaussure par suite de défaillances immunitaires fonctionnelles et d'une fonction de protection de la peau diminuée contre les infections revêt une importance toute particulière pour les personnes souffrant d'un **syndrome de pieds diabétiques**!
Les études cliniques ont attesté de manière impressionnante l'effet destructeur de germes d'AGITEX sur les staphylocoques, Escherichia coli et Pseudomonas aeroginosa.
AGITEX peut être lavé sans aucune restriction et sans perte d'effet et possède d'autre part d'excellentes valeurs de résistance à l'abrasion!

AGITEX comme matière de revêtement de semelle

AGITEX comme doublure de chaussures doublée d'une couche de moltoprène comme matière de rembourrage d'env. 2 mm d'épaisseur

AGITEX offre les avantages suivants:

- **Compense la température**
- **Résorbe les mauvaises odeurs**
- **Réduit le risque d'une infection des pieds par des champignons et convient donc aussi aux clients et patients qui attachent tout simplement de l'importance à un confort particulièrement élevé.**

AGITEX a une résistance de passage inférieure à 0,01 MΩ! Cette conductibilité particulièrement bonne fait d'AGITEX une matière de revêtement idéale pour les chaussures de sécurité.

AGITEX

CE Contrôlé quant à la présence de substances nocives selon le catalogue des critères de contrôle SG

Matière de doublure	Env. 120 cm de large	**Art. no. 5090.00**
Matière de revêtement	Env. 110 cm de large	**Art. no. 5090.60**